


ニッケルめっき鋼板 製品名：ニッケルトップ


特徴

- ・耐電解液性（アルカリ、リチウムイオン電解質）
- ・耐薬品性
- ・耐高温酸化性
- ・板厚 50 μ mから対応可能

※仕様の組み合わせにより製造可能サイズが異なります。
※より板厚の薄い仕様もご要望により検討いたします。

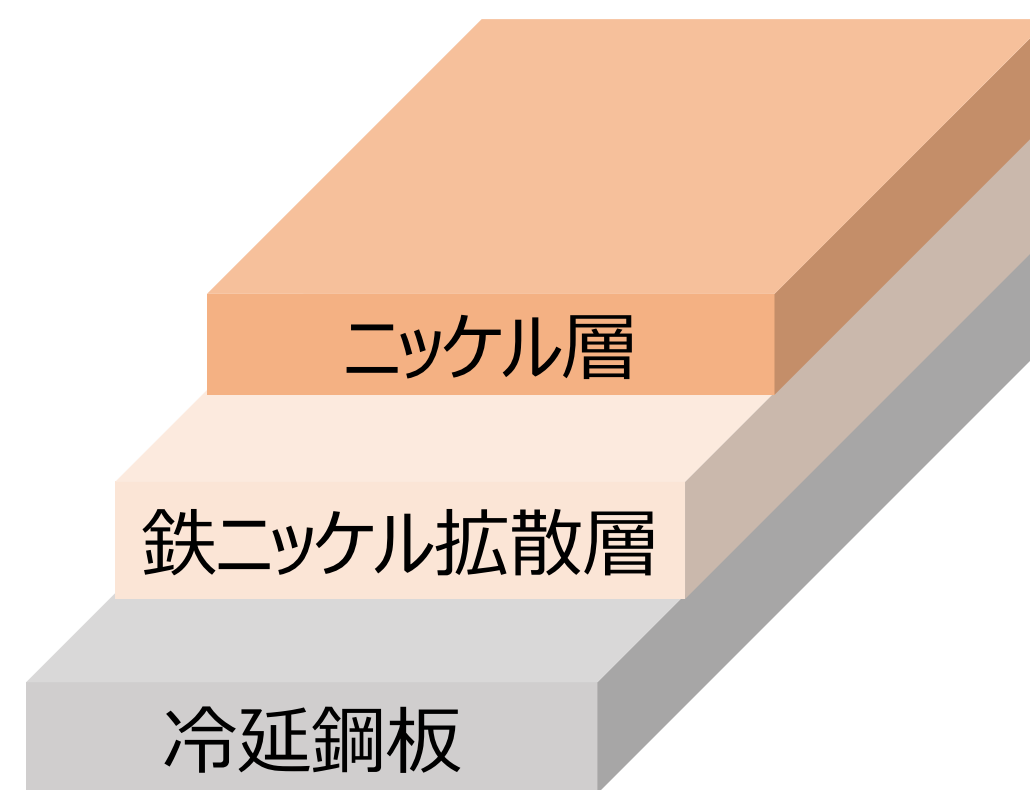

熱拡散処理あり

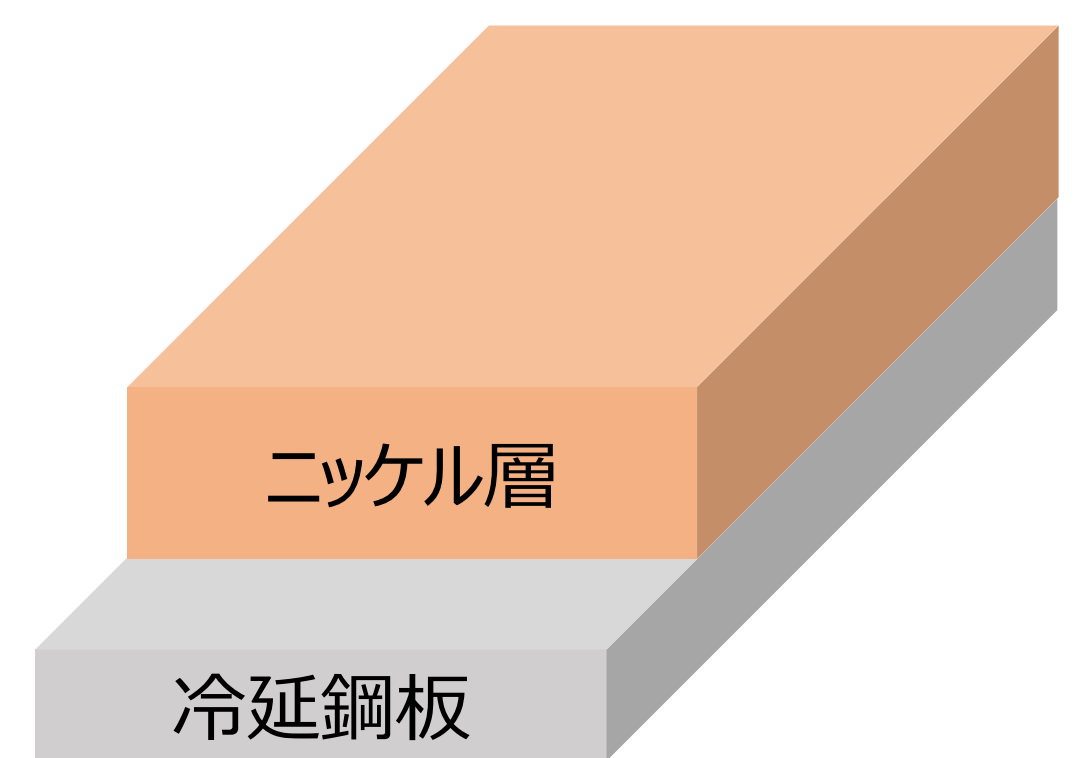

熱拡散処理なし

用途例



アルカリ・リチウムイオン電池部材
(外装缶、リード)



電気機器部品
(ステッピングモーター)




自動車部品
(燃料パイプ)

電気亜鉛めっき鋼板 製品名：シルバートップ


特徴

- ・優れた意匠性（通常色、黄金色、黒色）
- ・耐食性
- ・耐疵付き性、滑り性、塗装密着性
- ・はんだぬれ性
- ・板厚 150 μ mから対応可能

※仕様の組み合わせにより製造可能サイズが異なります。
※より板厚の薄い仕様もご要望により検討いたします。
※強度、延性を持たせた高強度鋼板も適用可能です。

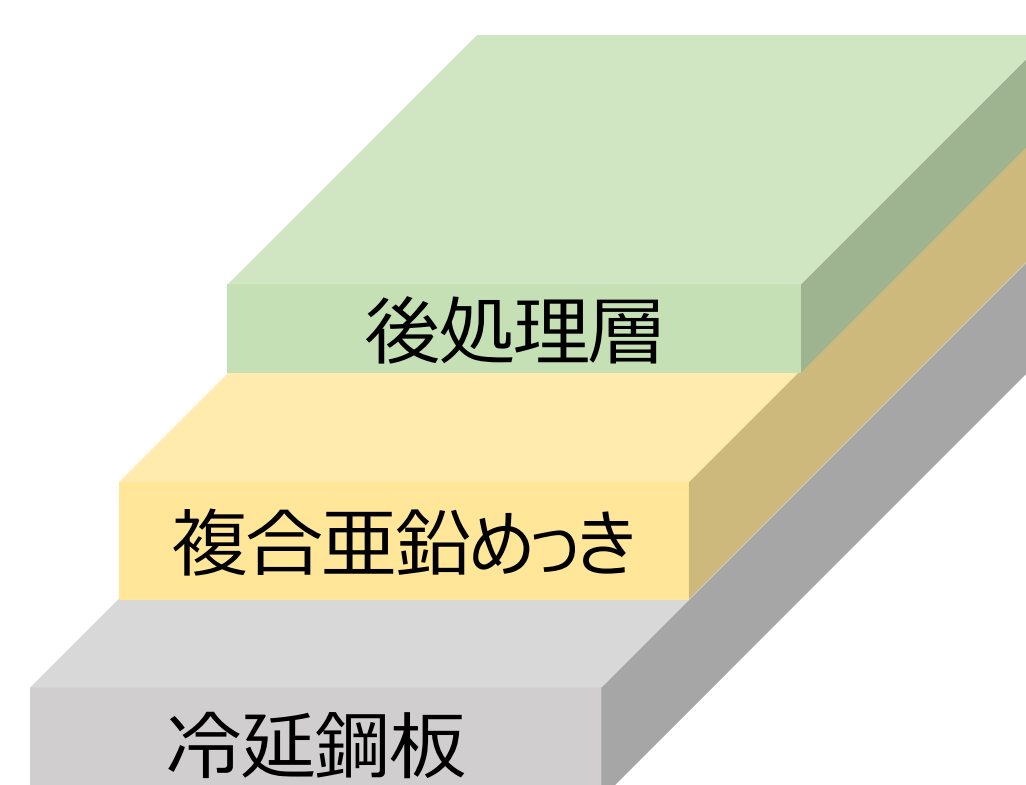

複合亜鉛めっき系

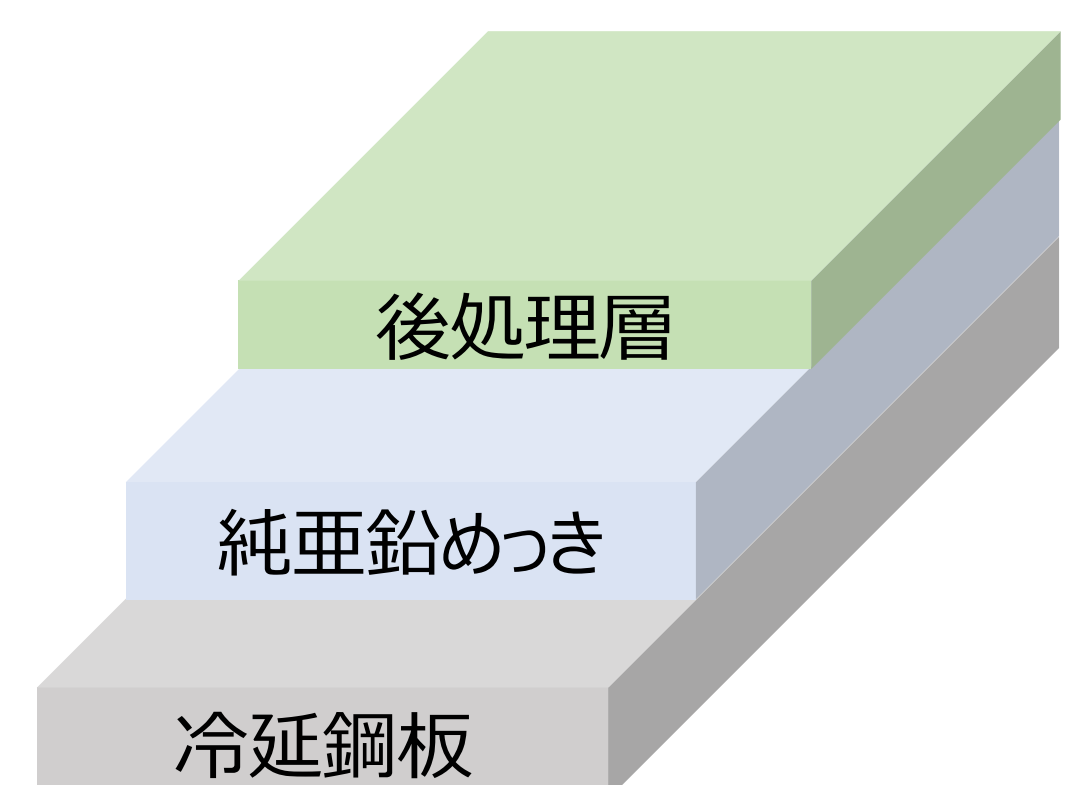

純亜鉛めっき系


用途例



PC周辺機器
(光学ドライブ部品など)



自動車部品
(シリンダーガスケット、ベアリングシールなど)

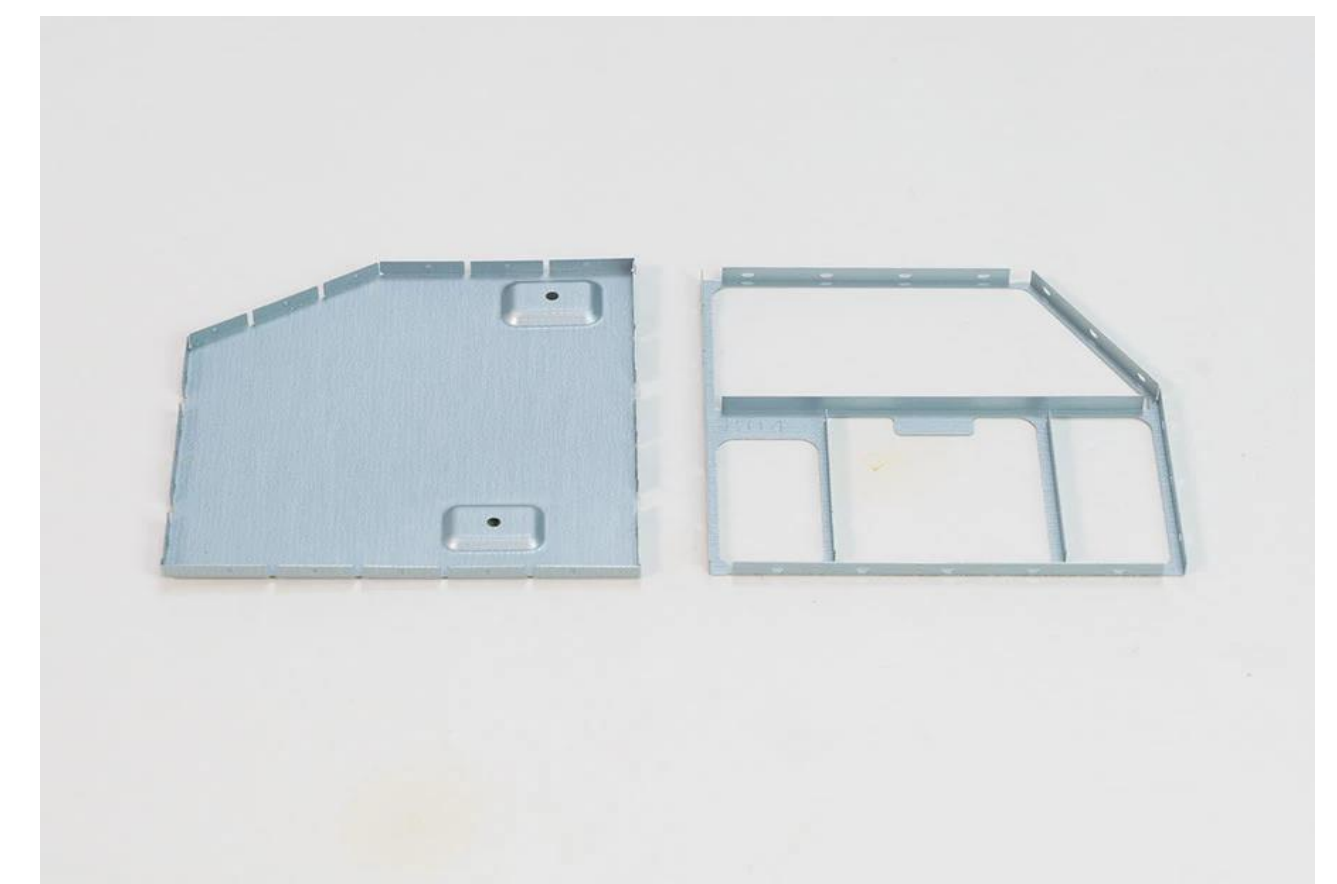

電気電子部品
(カーAV機器など)