

超精密辊压模具





辊筒宽幅可对应从窄到宽的需求

特徴


可进行开槽加工、点阵加工

- 可进行纵向、横向、斜向的开槽加工。
- 可通过FTS进行点阵加工。
- 加工形状 尺寸：深度1~100μm
微透镜形、金字塔形、条带型等
- 加工精度 尺寸精度：±1 μm、面粗度：Ra=30nm
- 辊筒直径 φ150 ~ φ500mm
- 辊筒重量 最大1,000kg
- 加工宽度 最大2,500mm

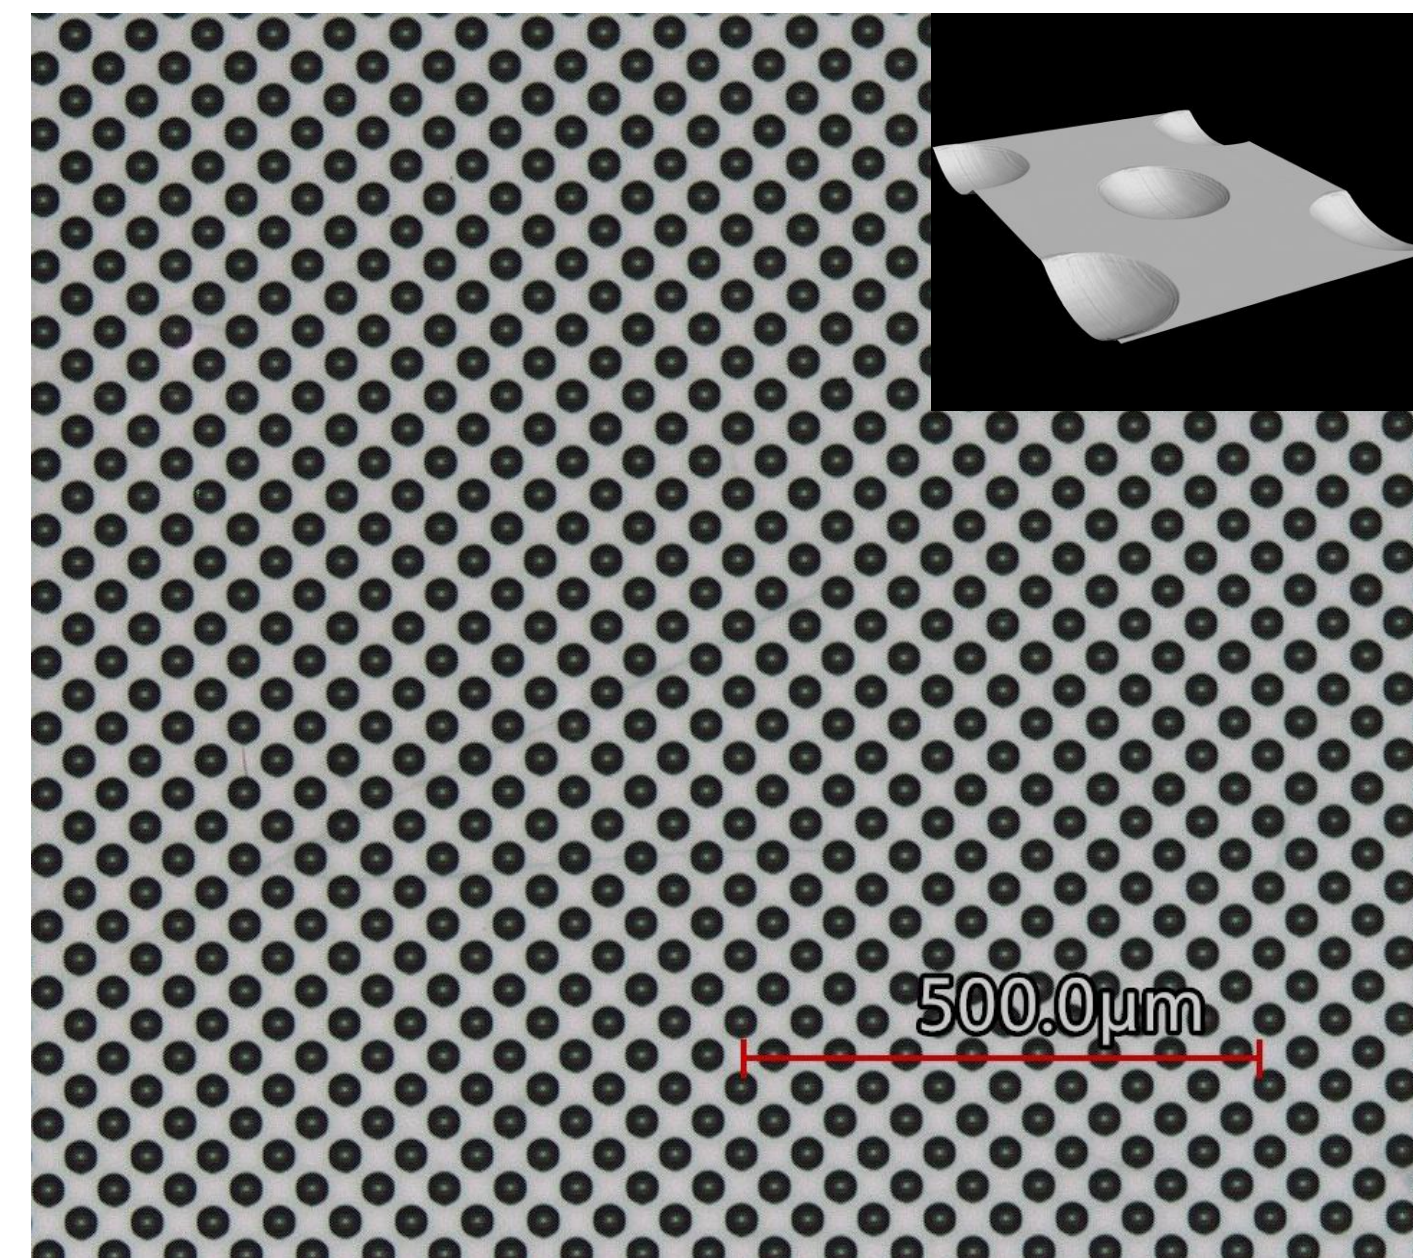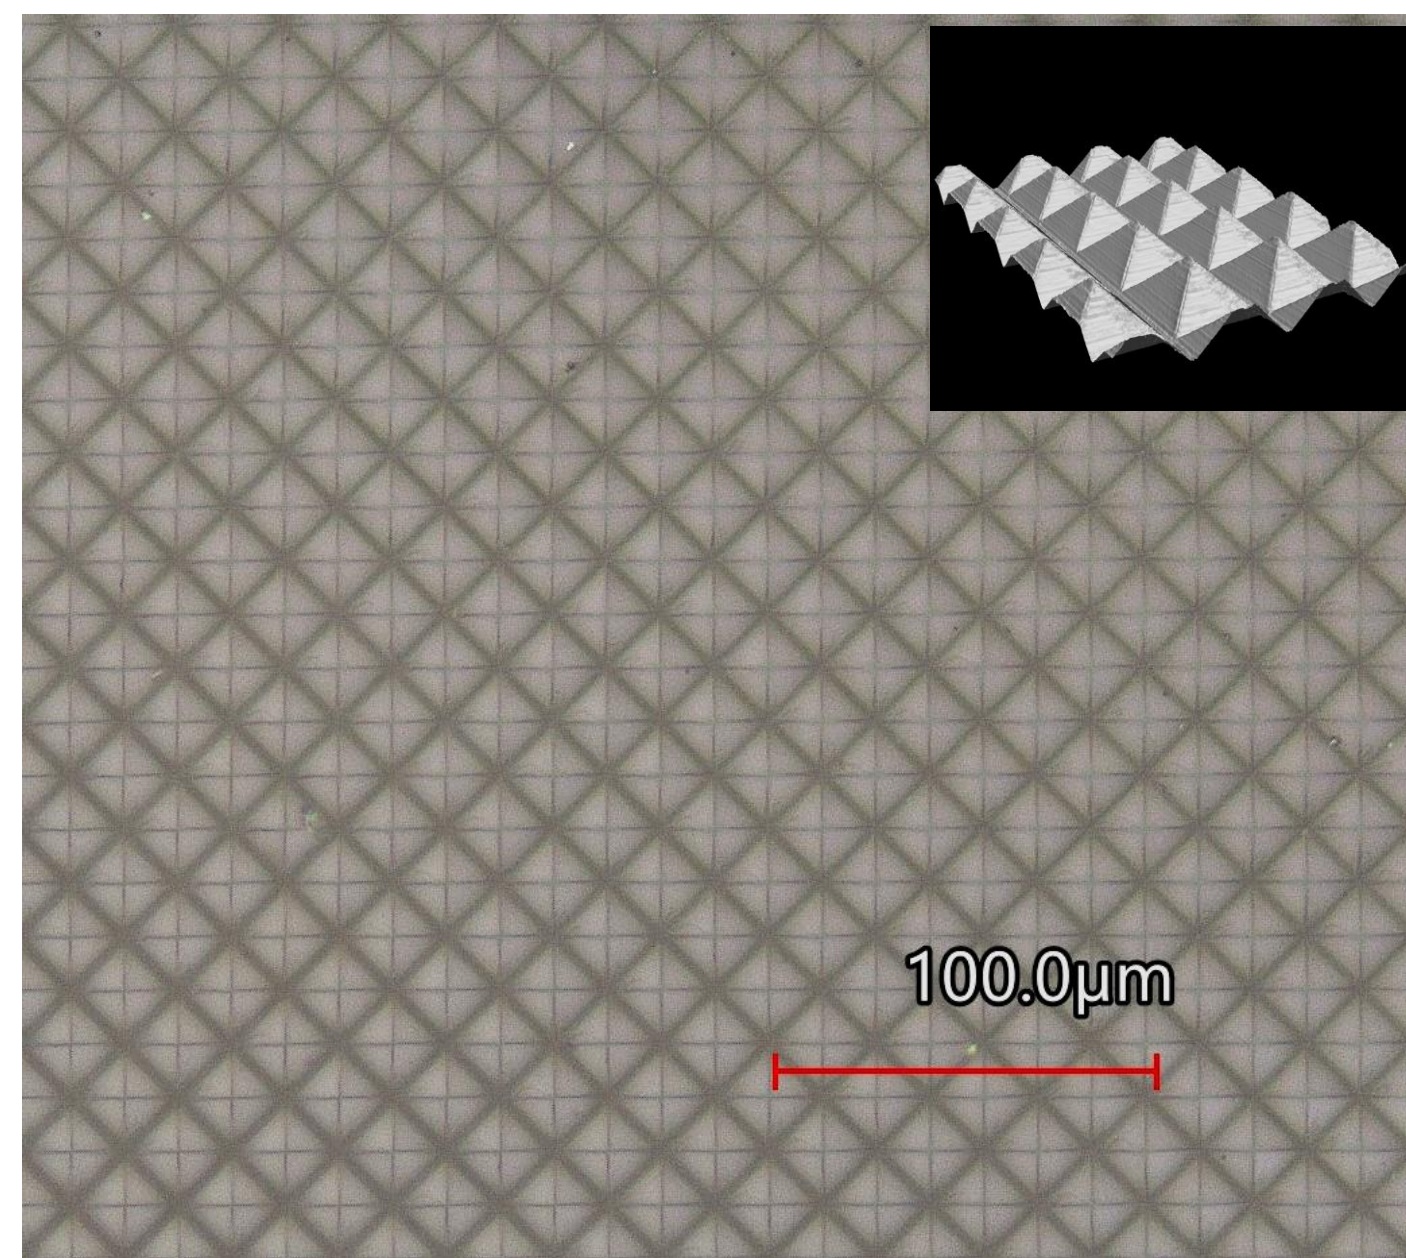


加工事例

布线图

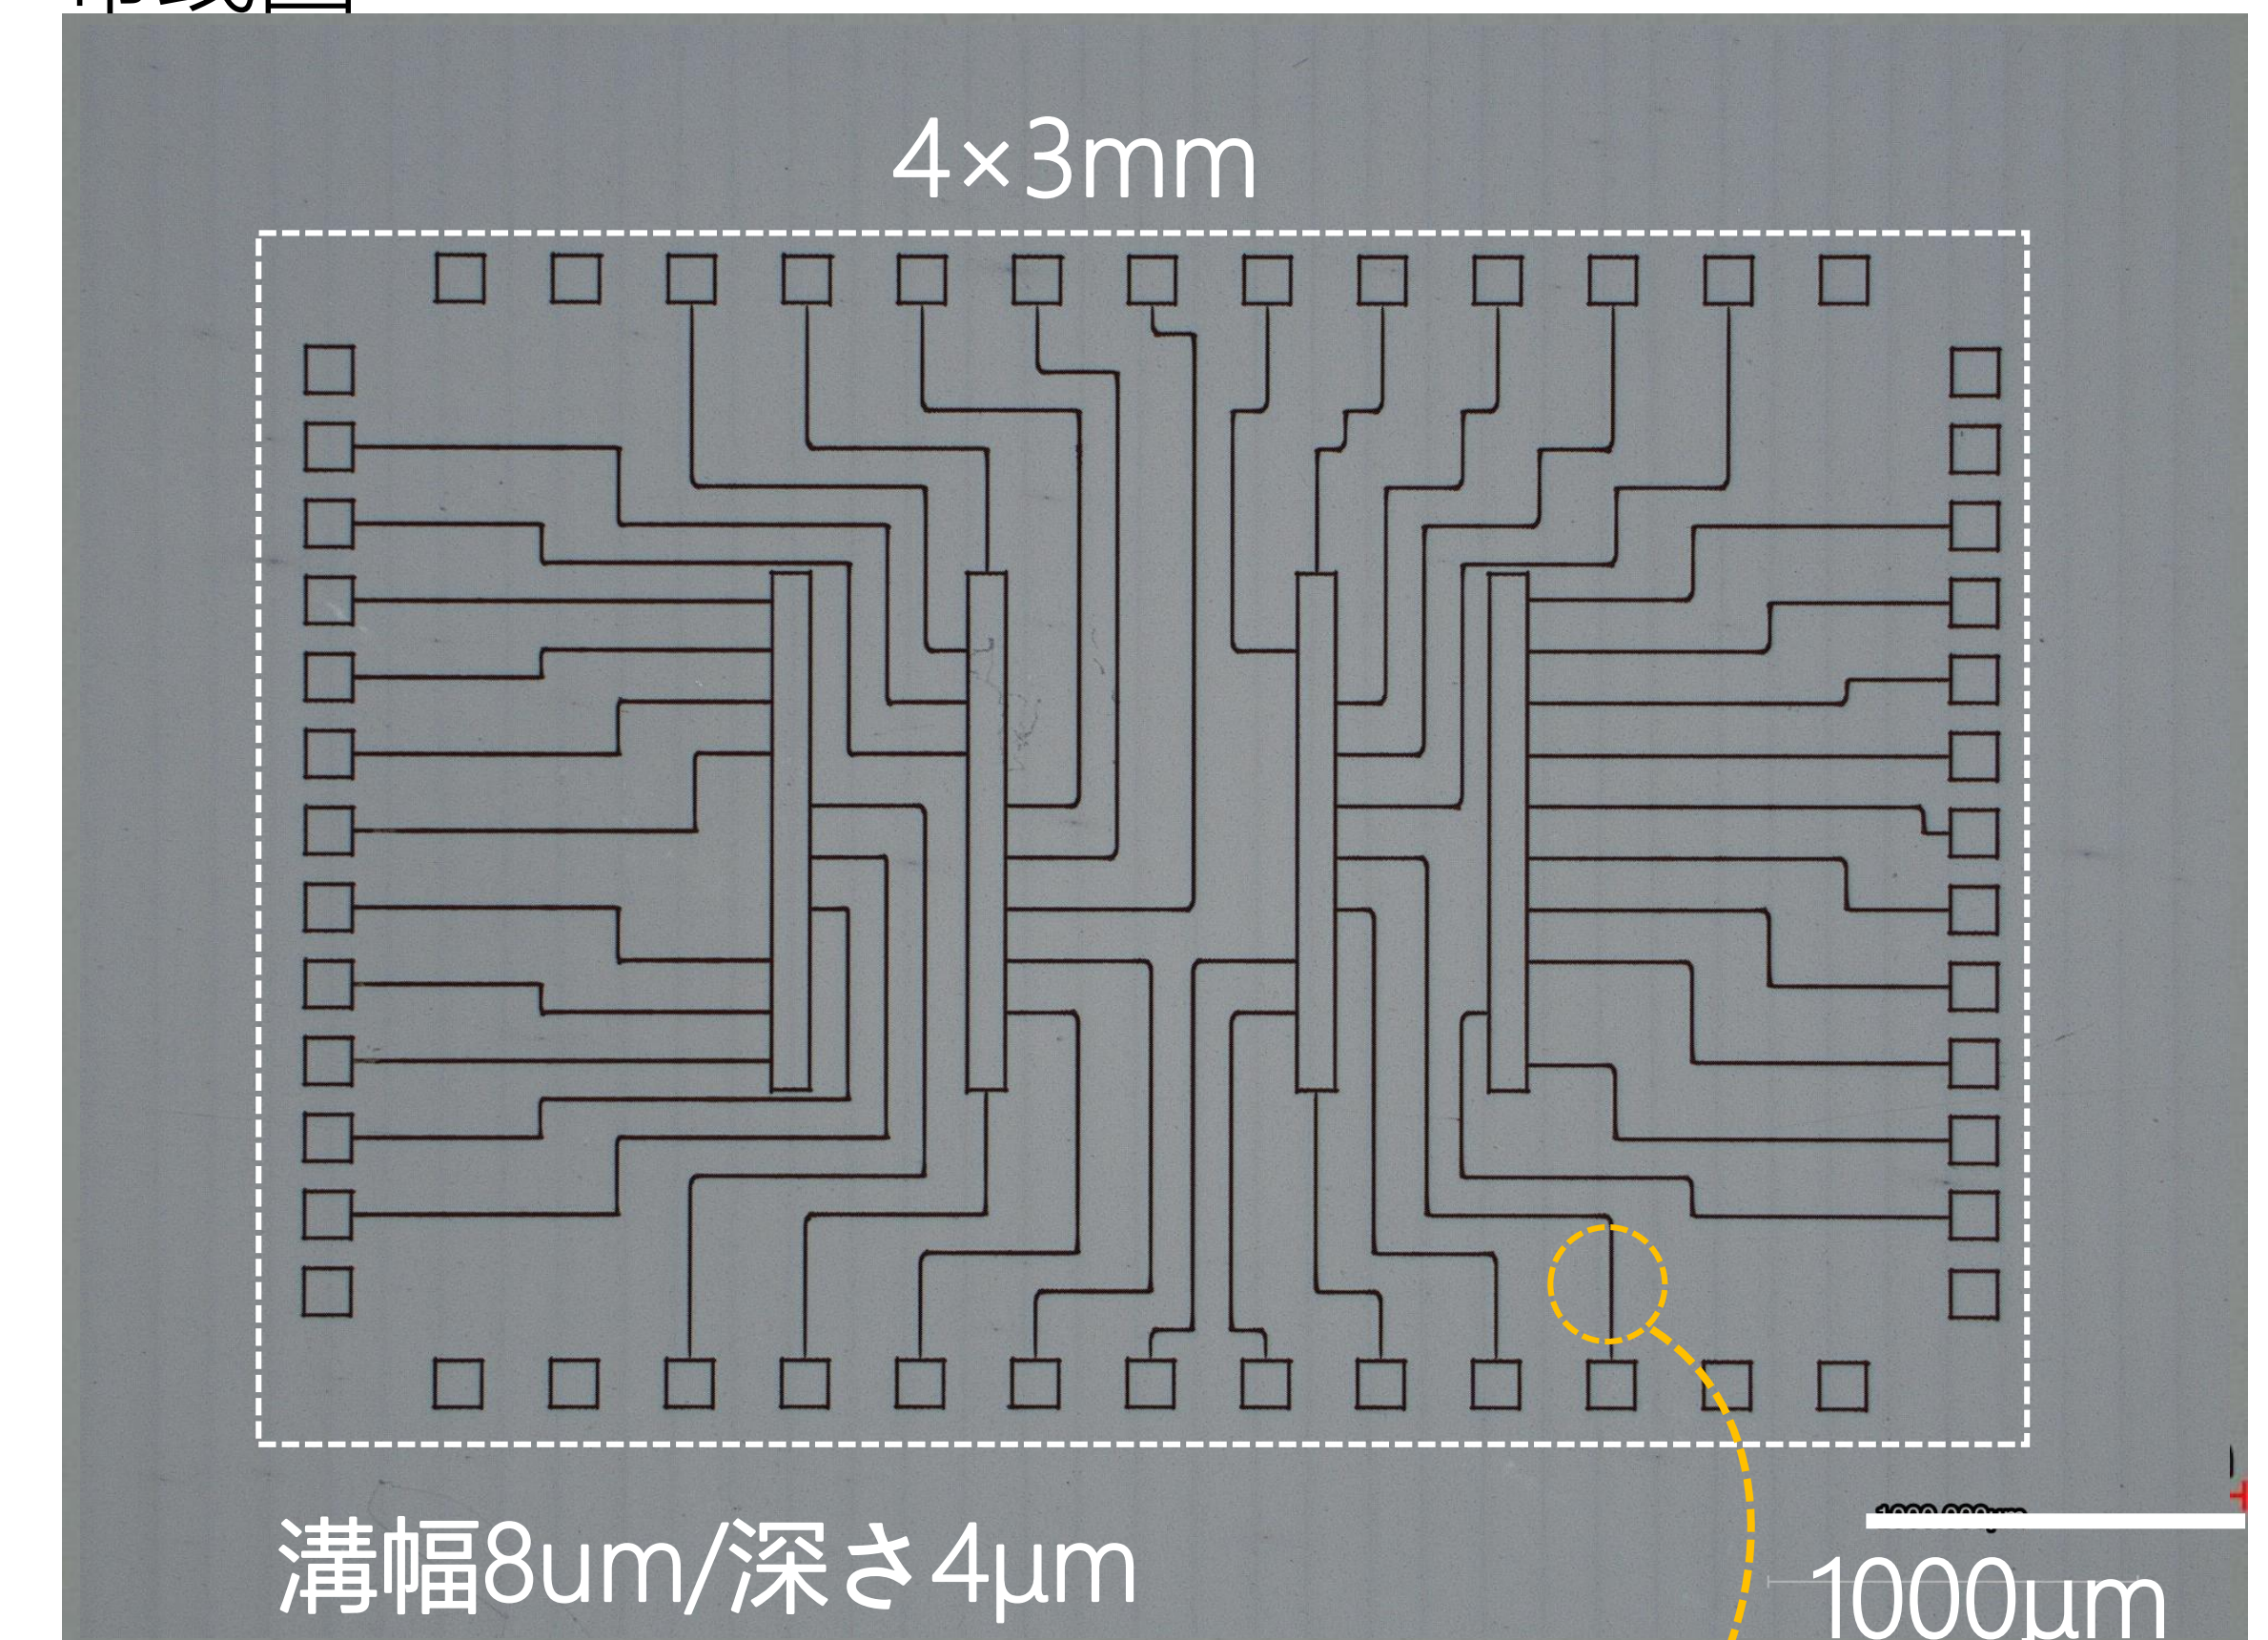

【用途例】

- 薄膜加热器
- 薄膜天线
- 触摸传感器等

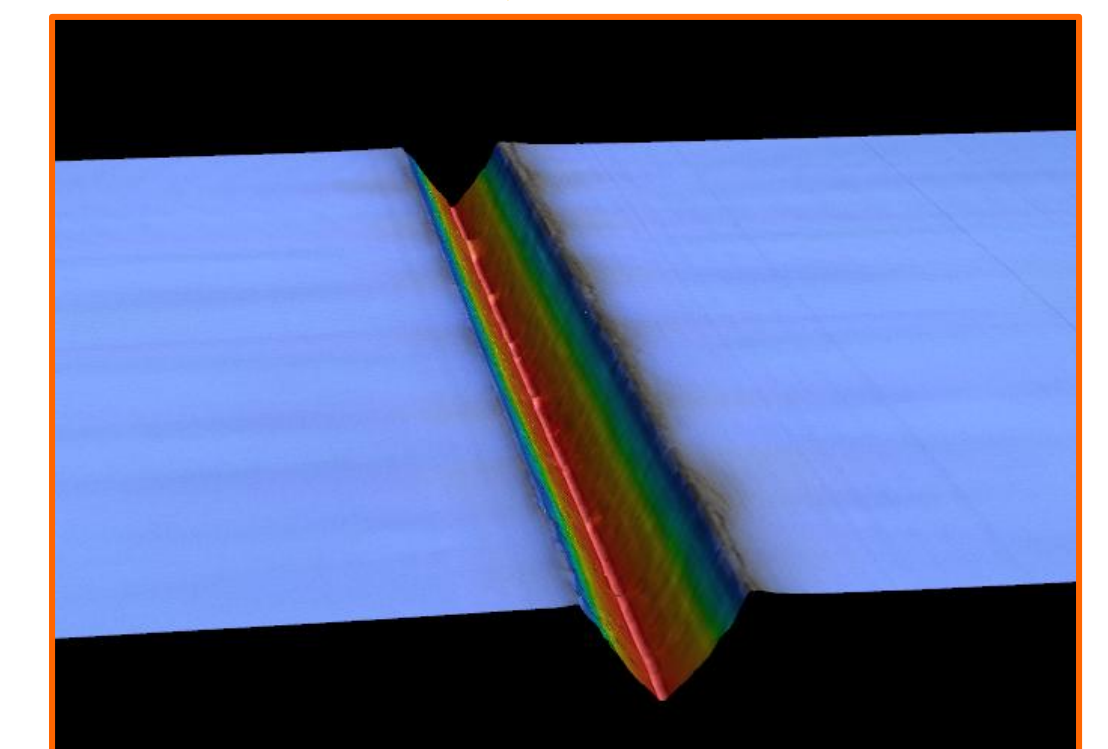

布线断面图