

离型薄膜/成型辅助薄膜 真空成型、压纹赋形

量产品


开发品

单层 / 2层 / 3层 / 颜料调色 / 耐候性 / 防静电 / 抗菌

特徴

- 无拉伸PBT薄膜 (E-sheet)
透明、调色
- 可进行压纹赋形
磨砂、图案压纹
- 耐污染性、耐溶剂性
- 表面硬度: HB
- 低温加工性: 可在-10℃下进行OT弯曲
- 功能赋予: 抗菌、防静电等

现有用途

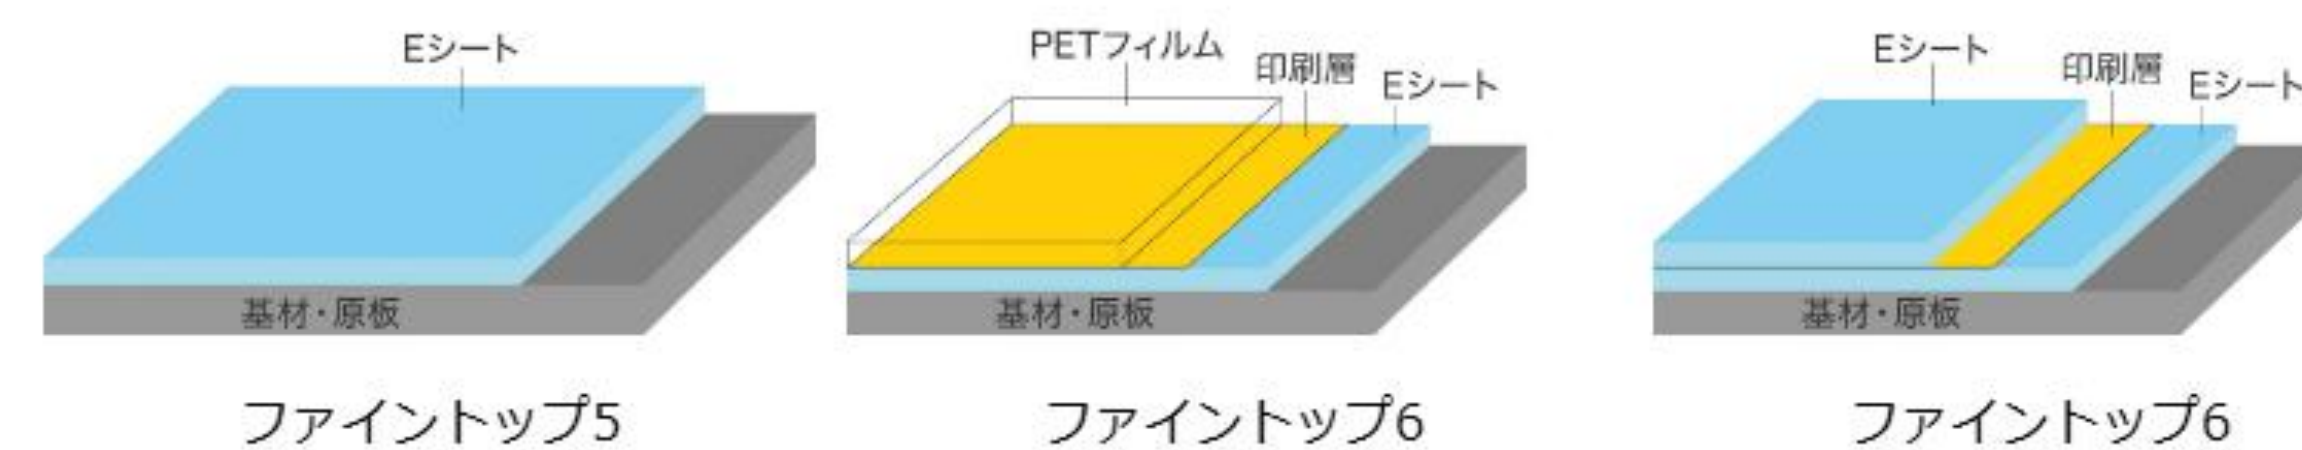

ユニットバス





船舶内装材



精密压纹赋形


● 预压纹方式 (薄膜)

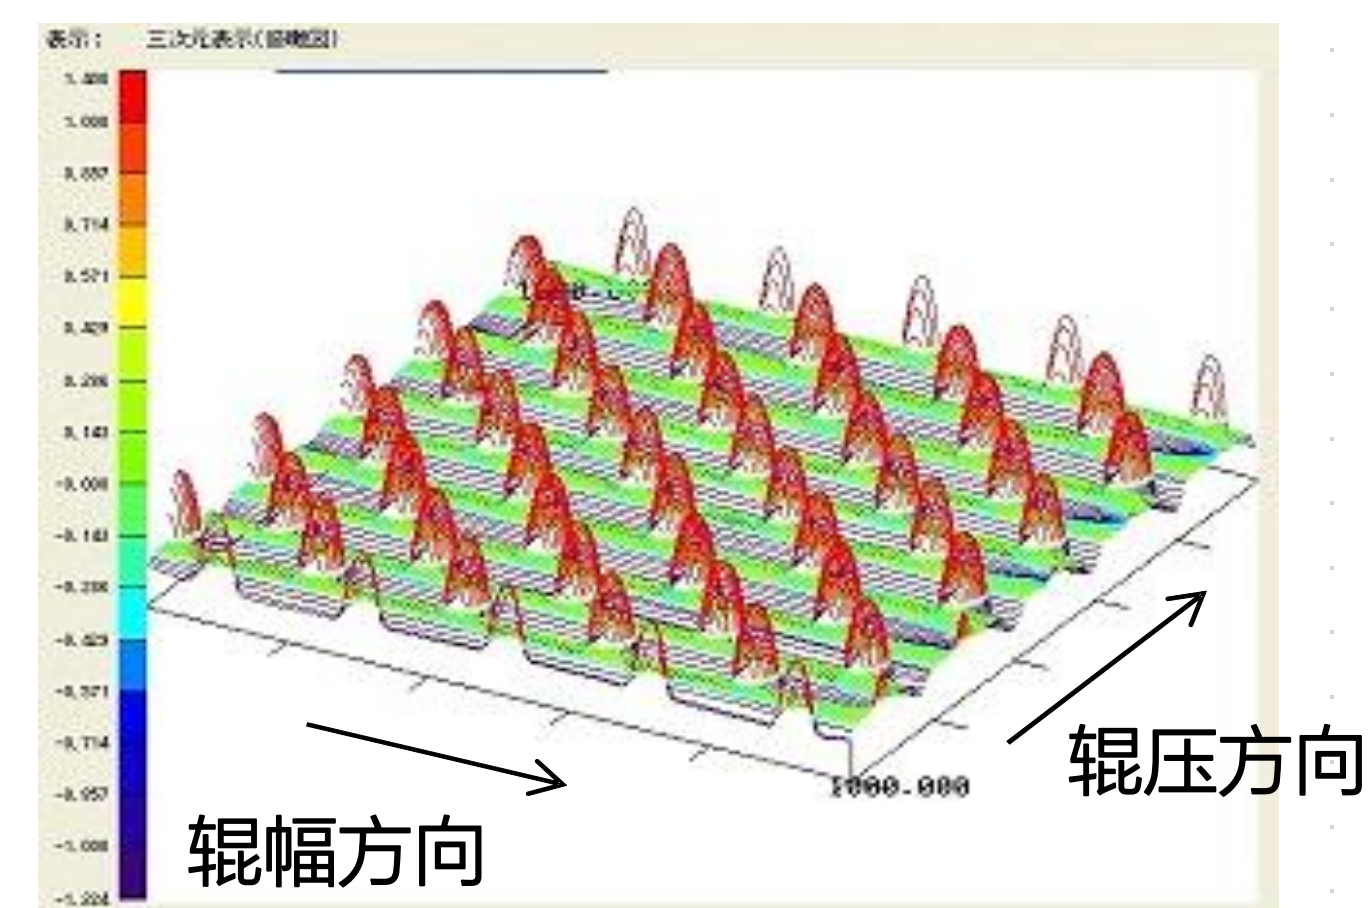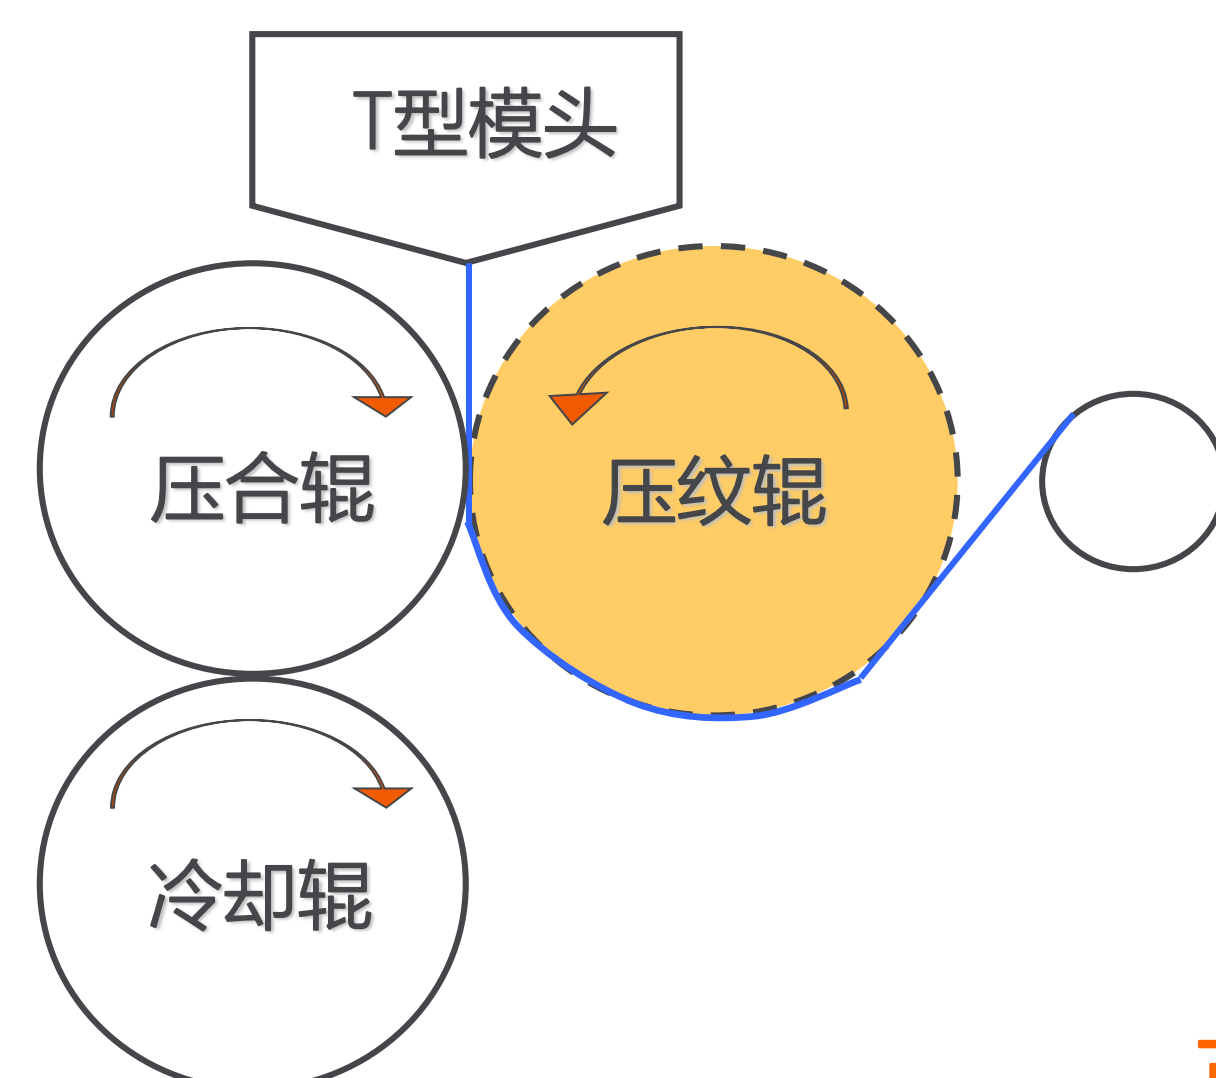


可通过辊筒转印实现精密赋形
转印率80%以上

薄膜物性

● 薄膜动态粘弹性

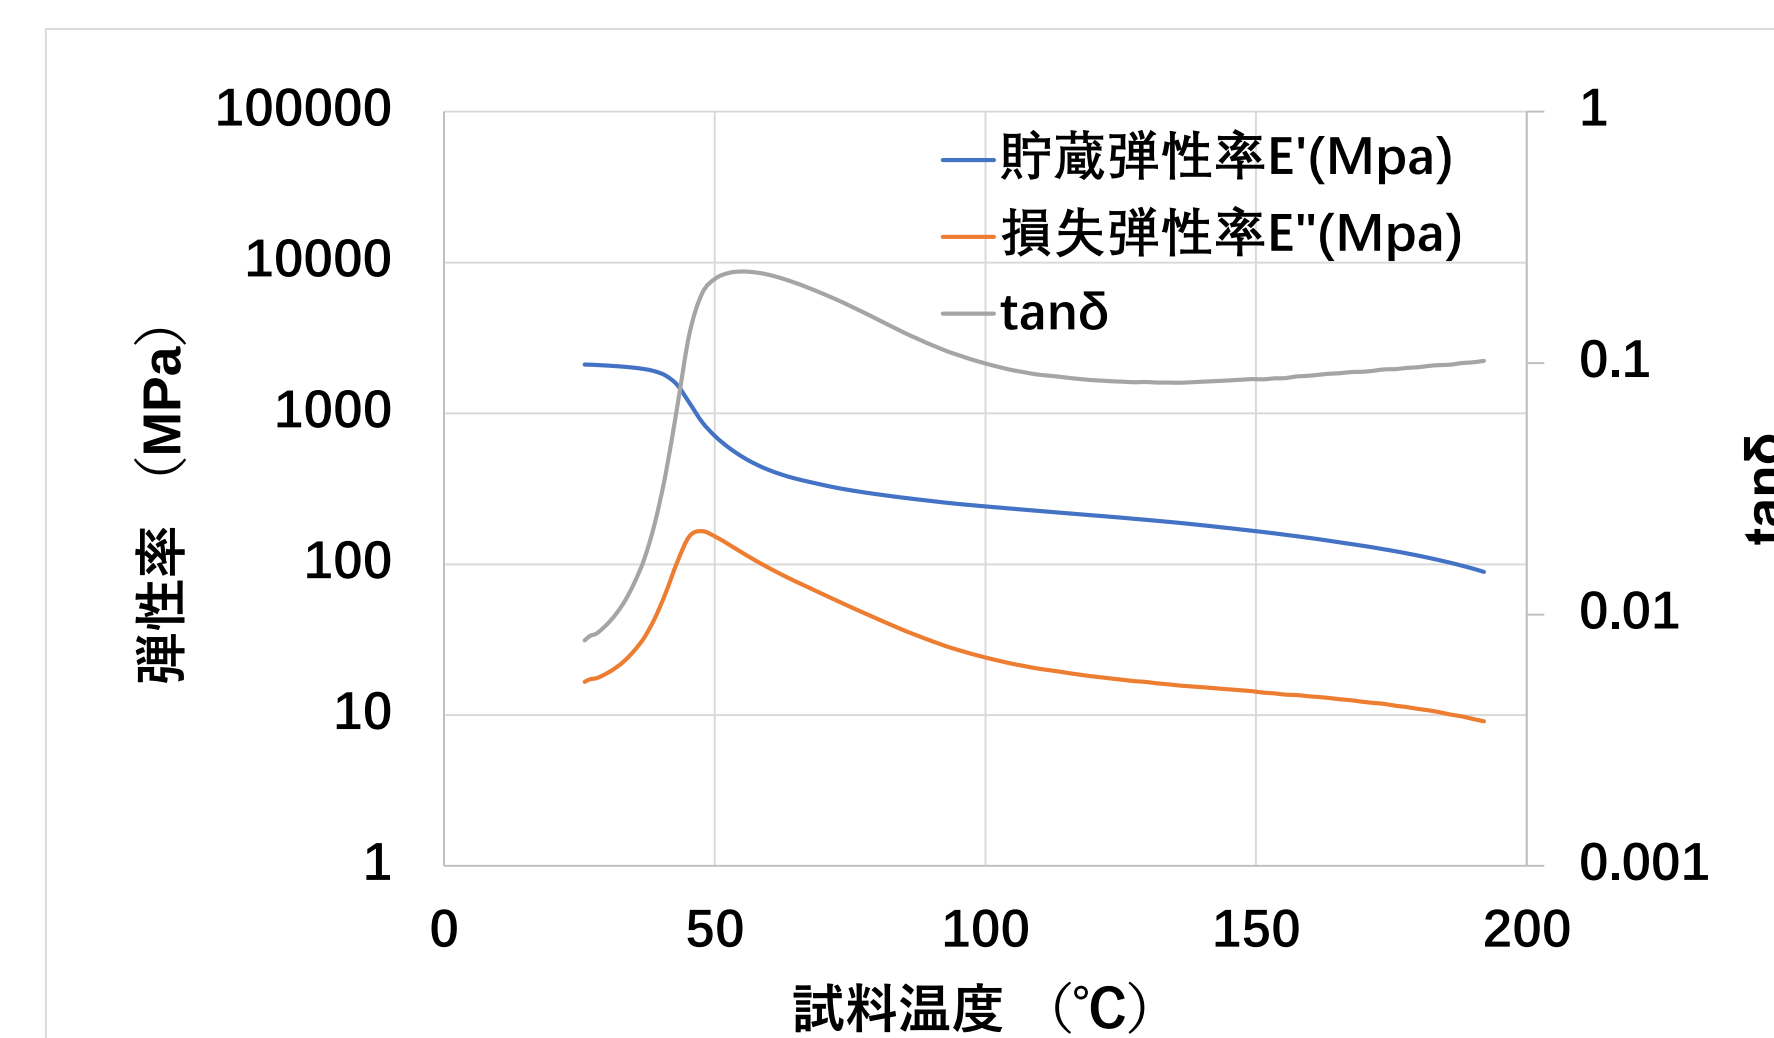

● 深拉深加工评价 (175℃)

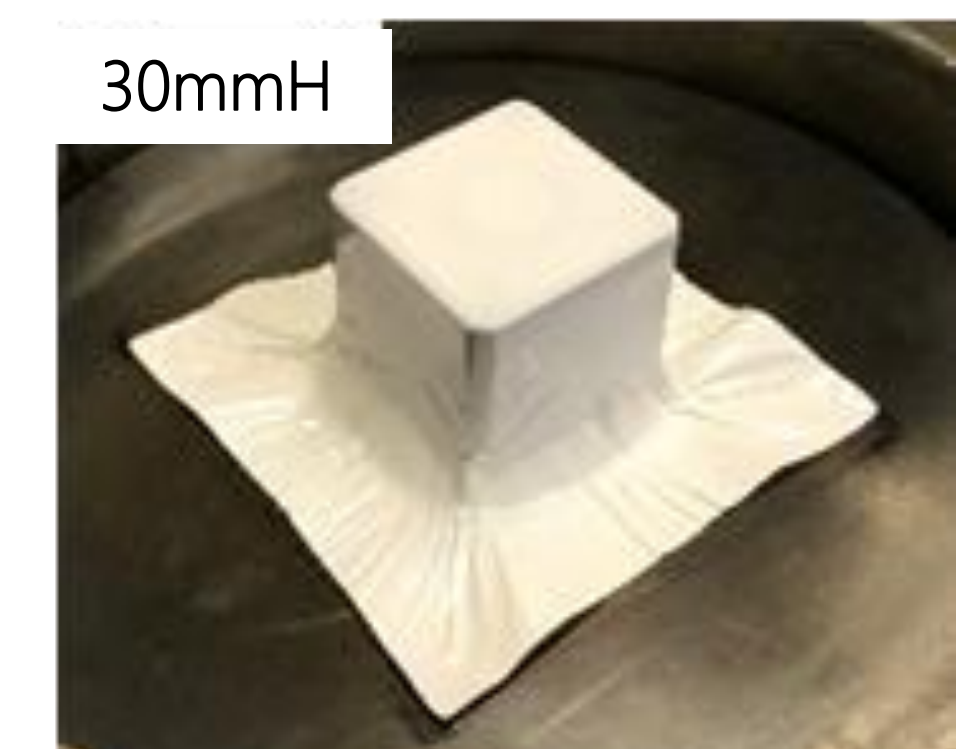

保持粘弹性至200℃附近: 可在175℃下进行30mmH的深拉深加工