

ゼロ位相差アクリルフィルム

高透過、ゼロ位相差のフィルム
フラットパネルディスプレイ用途への採用実績多数

アクリルフィルムのご紹介

優れた光学特性により偏光子保護フィルム用途に採用




膜厚 40 μ m
製品幅 1330~2530mm
製品長さ 1000~6000m
ナーリング加工
易接着層あり（片面）
※詳細はお問い合わせください


光学フィルムに必要な特性について

ゼロ位相差による虹ムラの解消



▶ 液晶モニターの前にフィルムを貼り付け、偏光板越しに見たものを比較

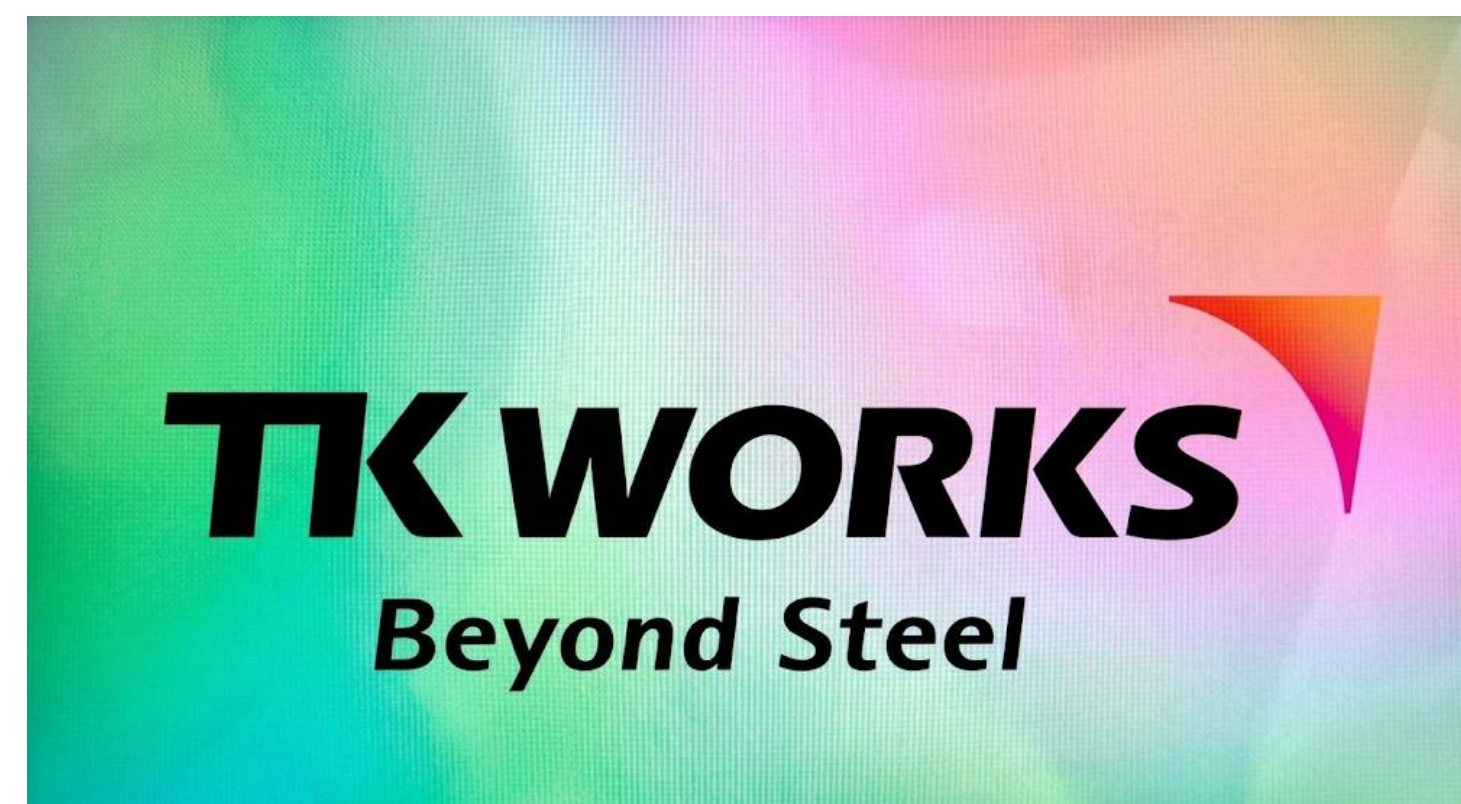

高位相差フィルム

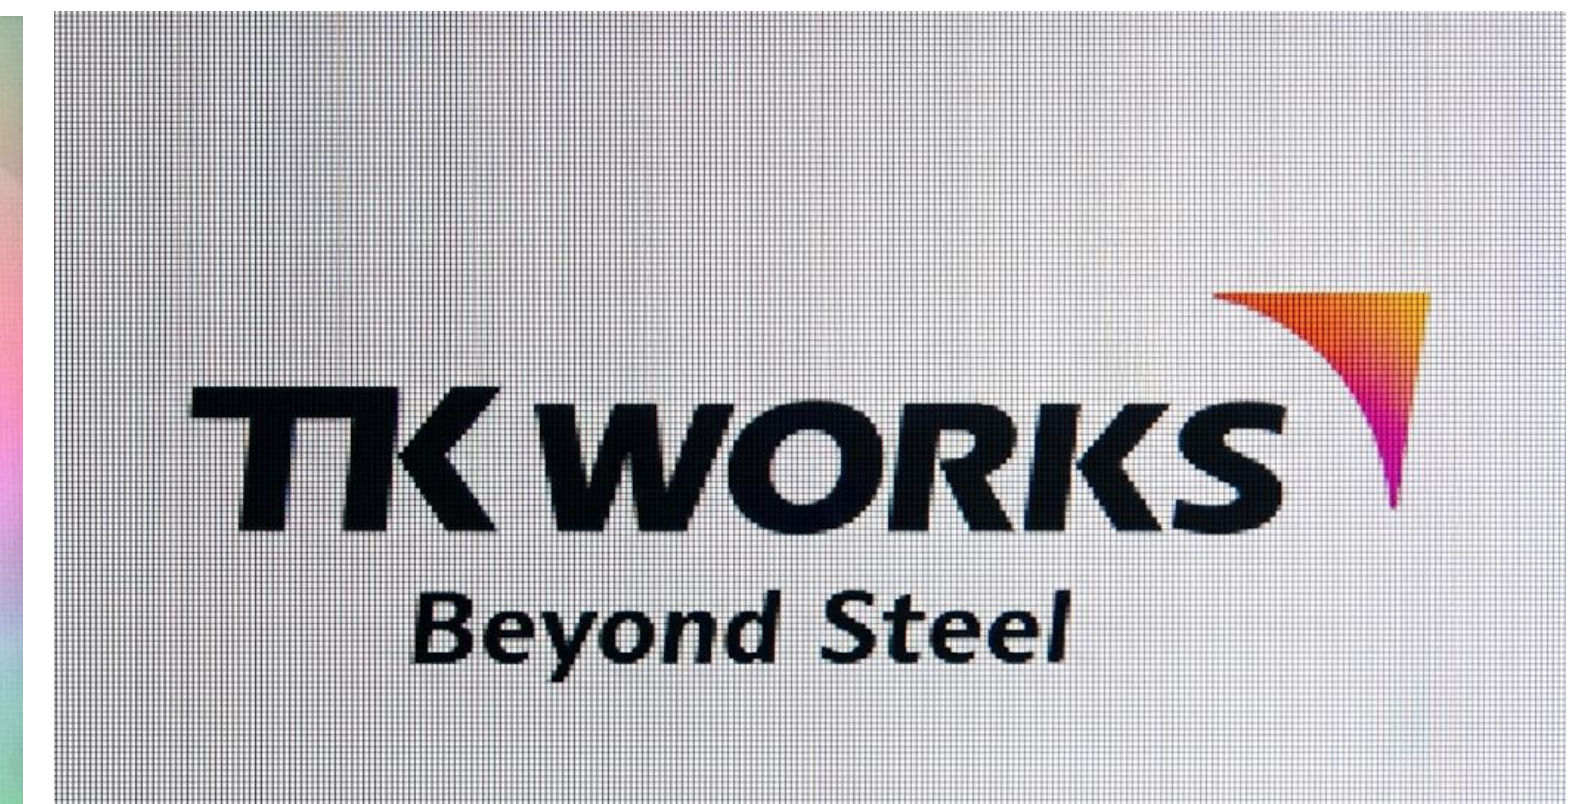

ゼロ位相差フィルム

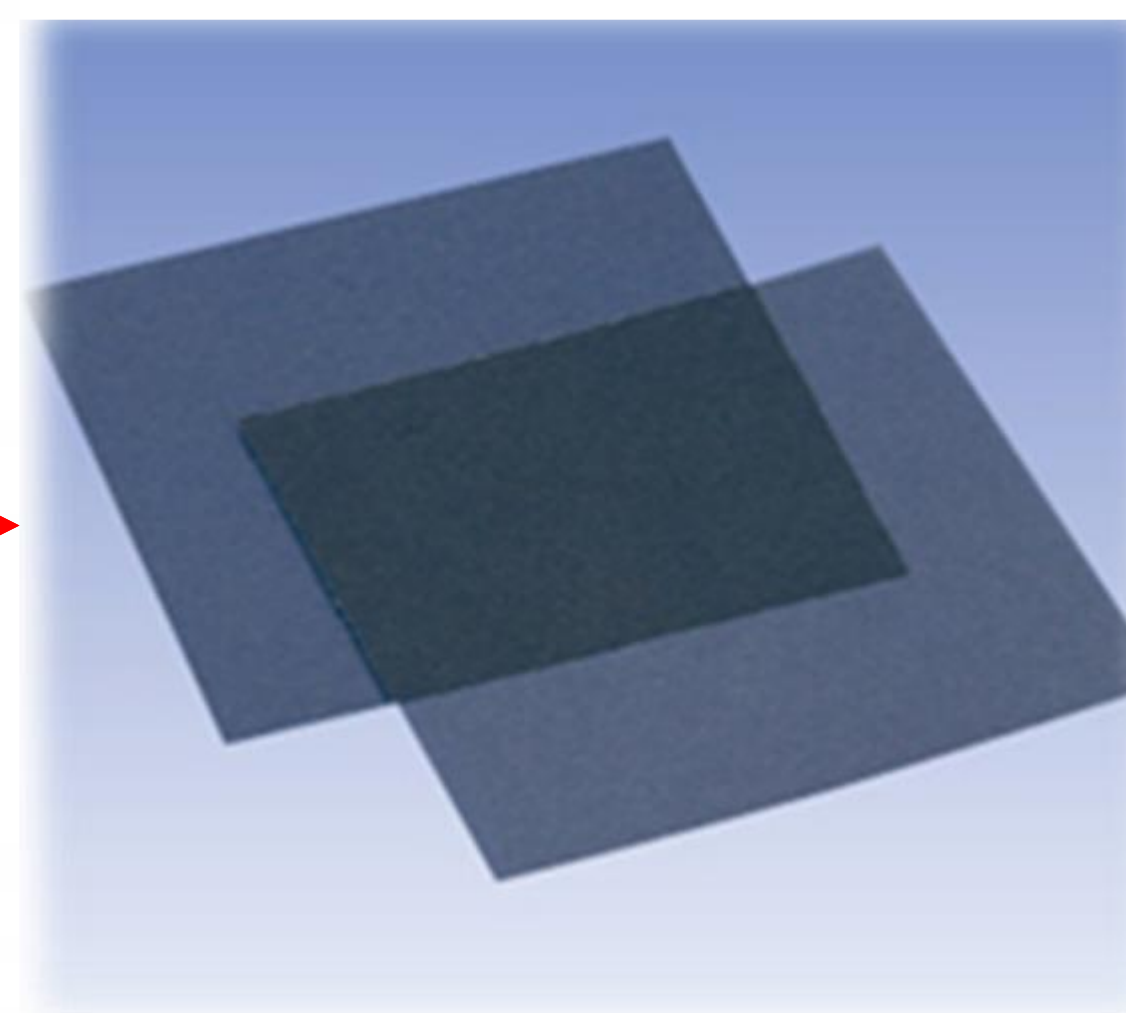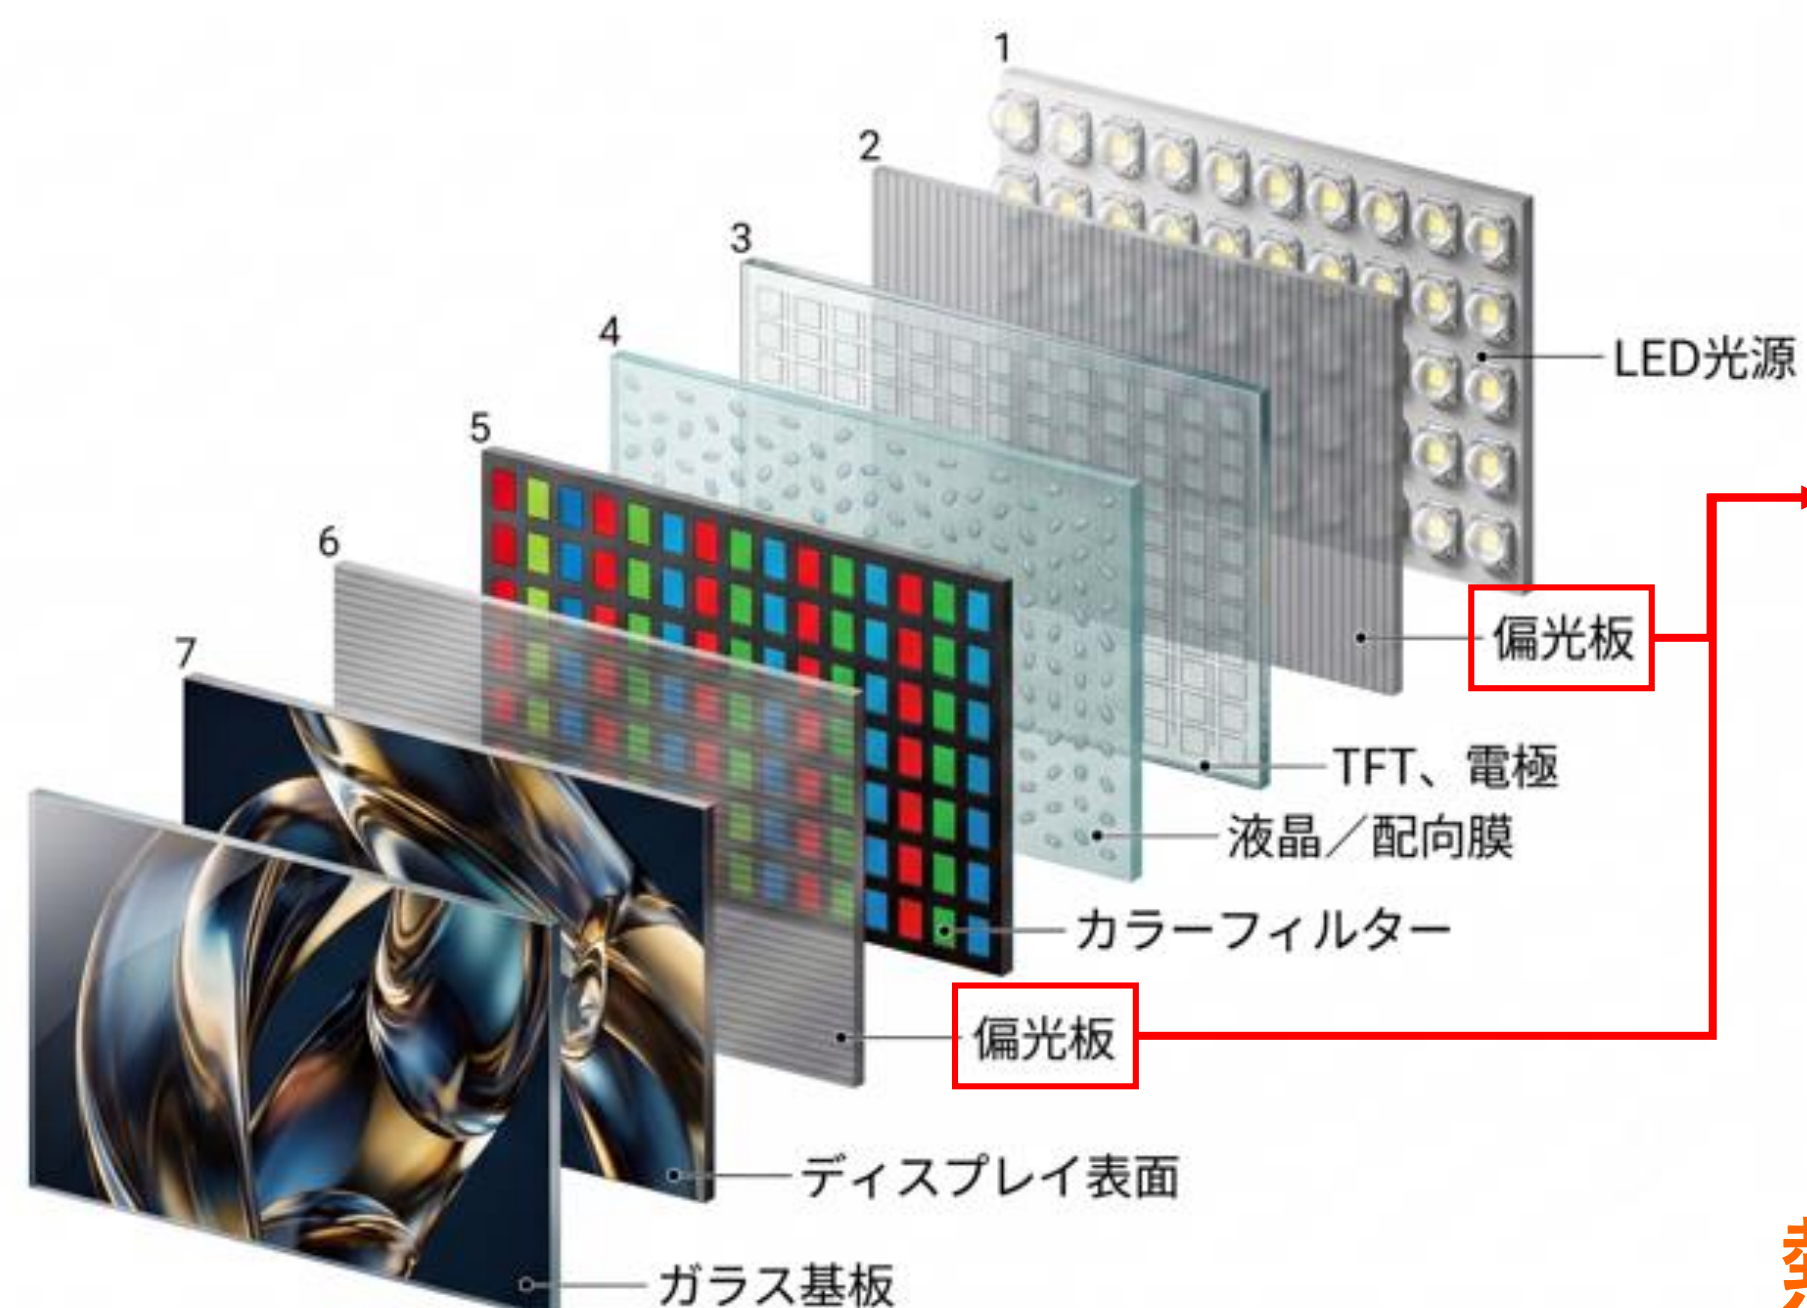


偏光板

熱や湿気に弱い偏光子を
保護するフィルムを提供

高透過性

▶ 文字の前にフィルムを設置し、ぼやけ具合を比較

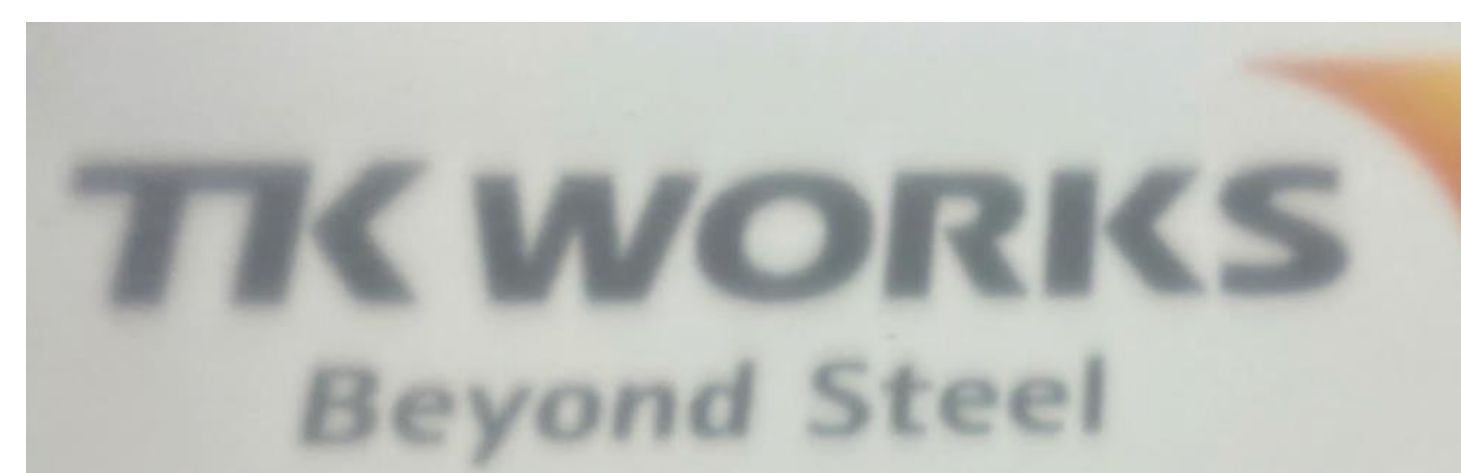

低透過フィルム



高透過フィルム

優れた光学特性を有したフィルムを提供します