

零相位差亚克力薄膜

高透过率、零相位差薄膜
在平板显示器用途上已拥有众多应用实绩


亚克力薄膜介绍

凭借优异的光学特性，被采用于偏光片保护薄膜用途


膜 厚 40 μ m
产品宽度 1330~2530mm
产品长度 1000~6000m
压纹加工
带易粘接层（单侧）
※详情请咨询

关于光学薄膜所需的特性


通过零相位差消除虹斑（彩虹纹）
▶在液晶显示器前贴附薄膜，比较透过偏光板观察的效果

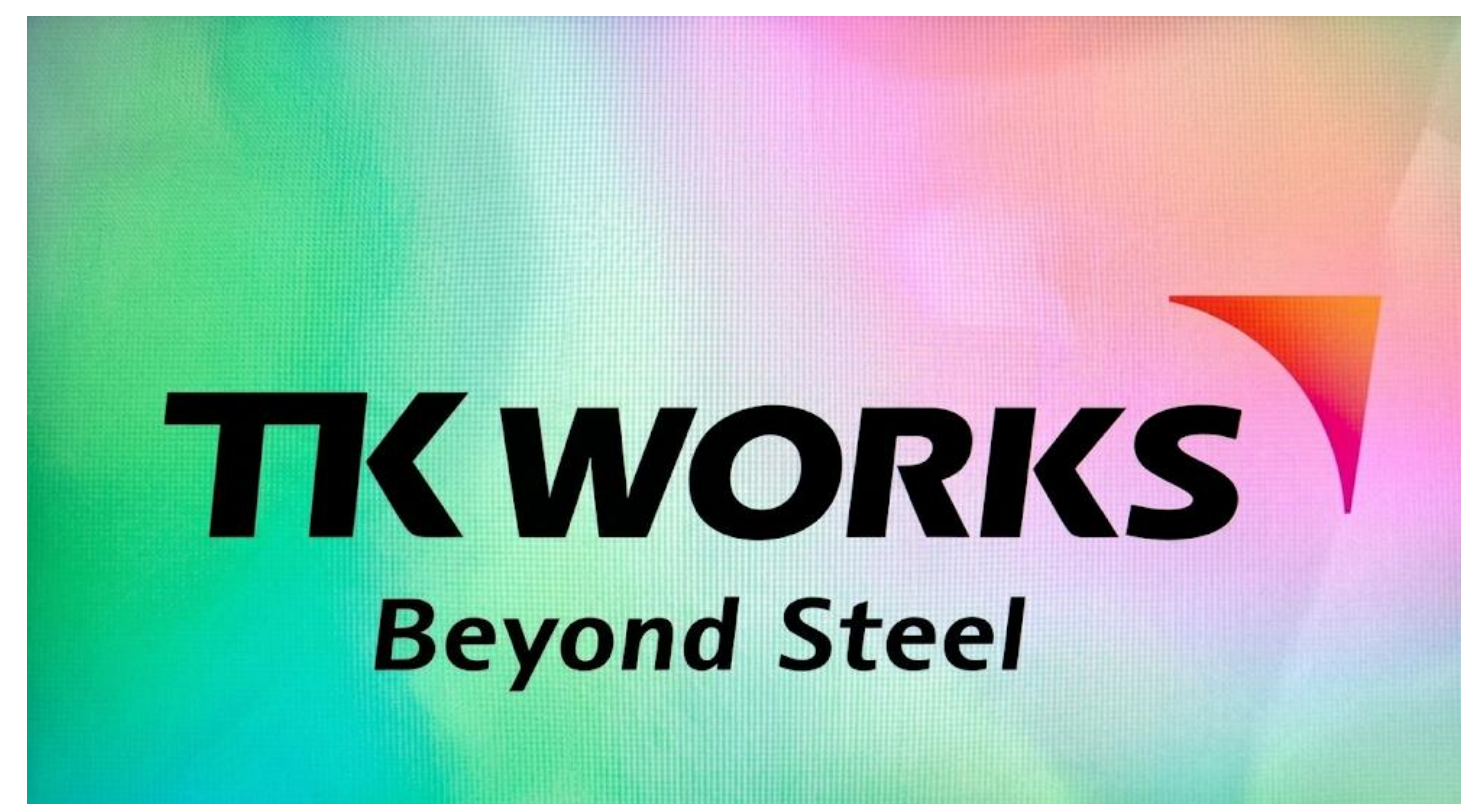


高相位差薄膜

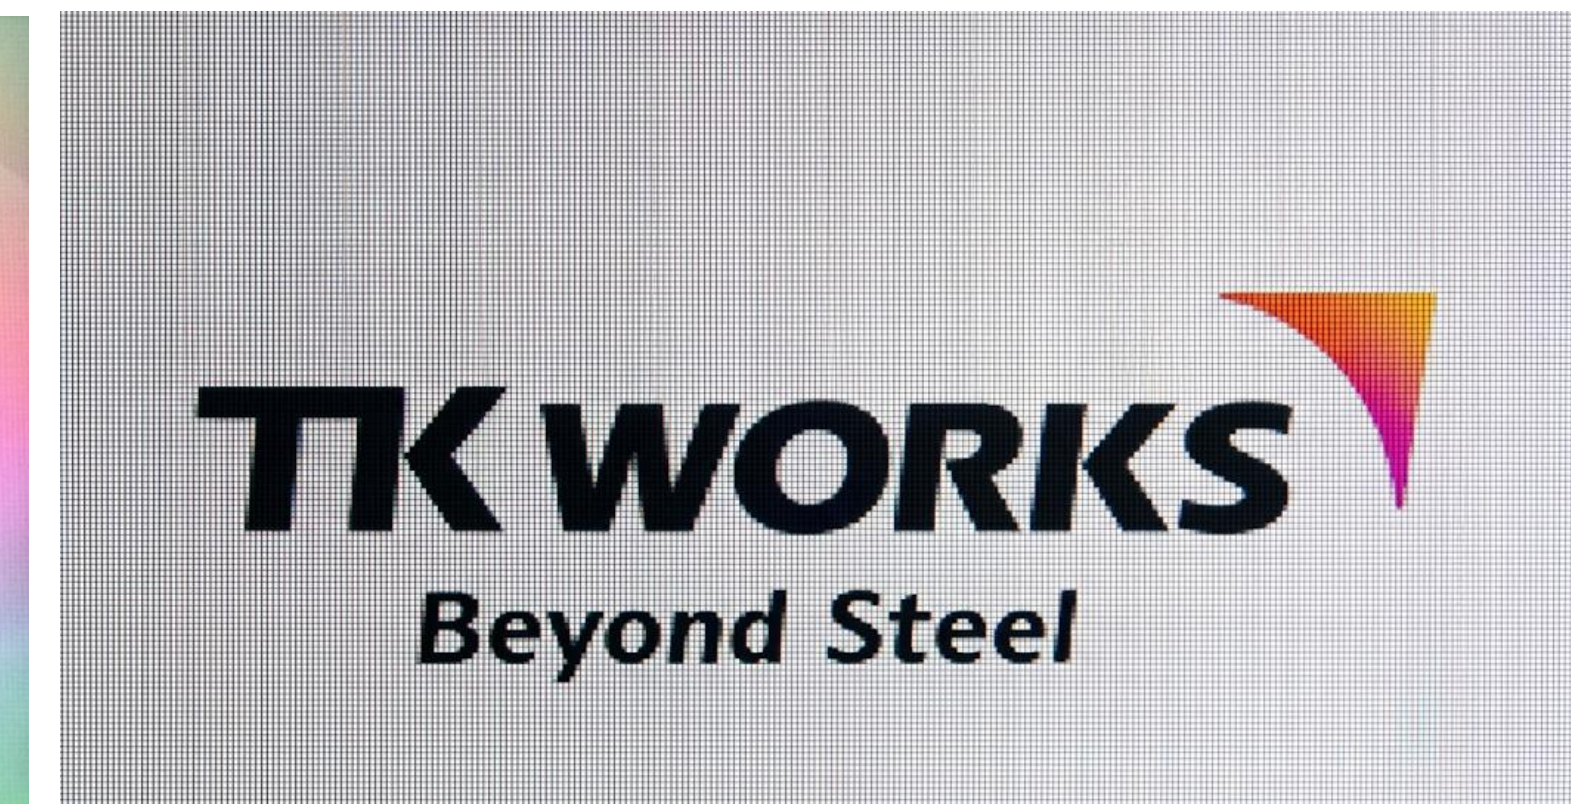

零相位差薄膜

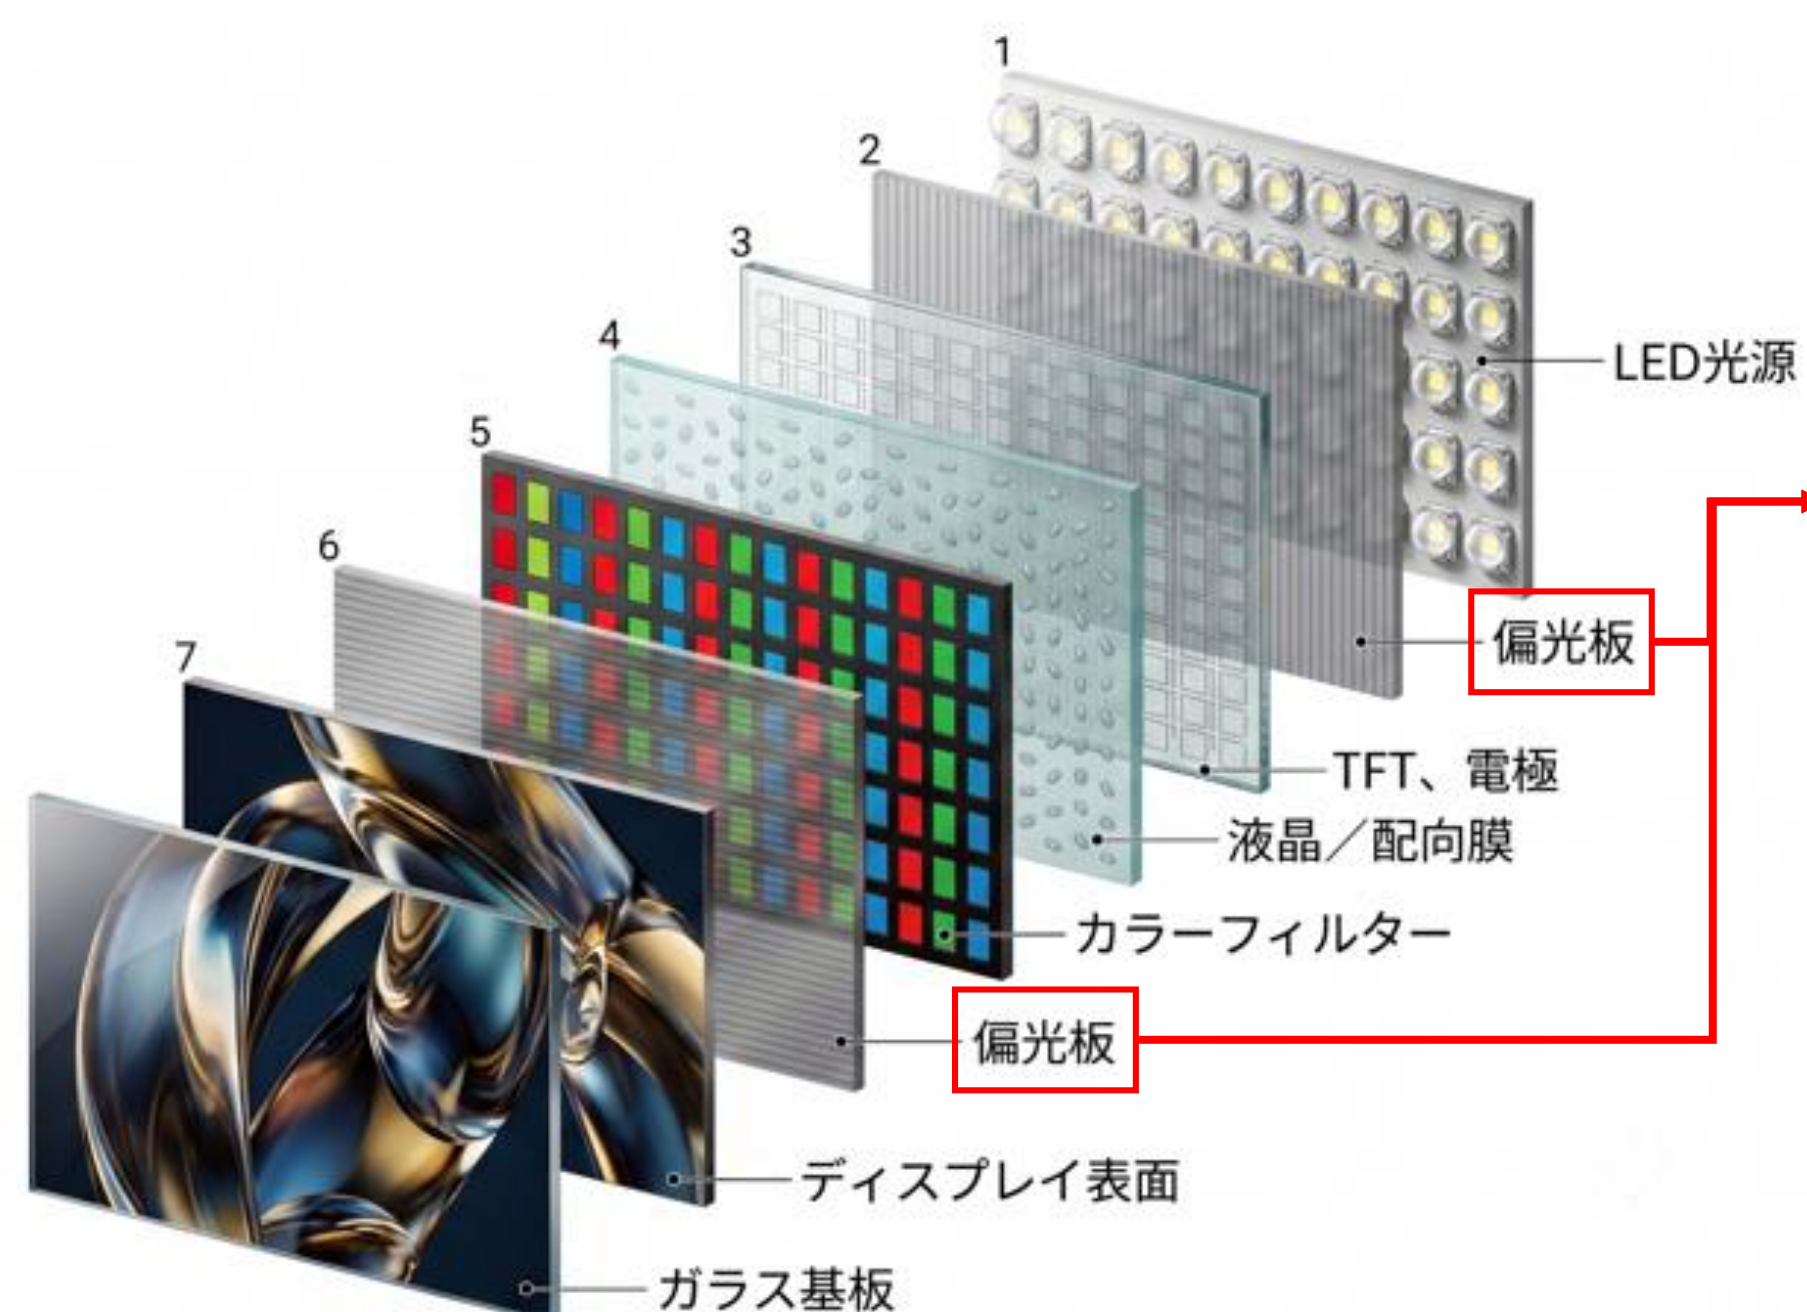


显示器面板的构成

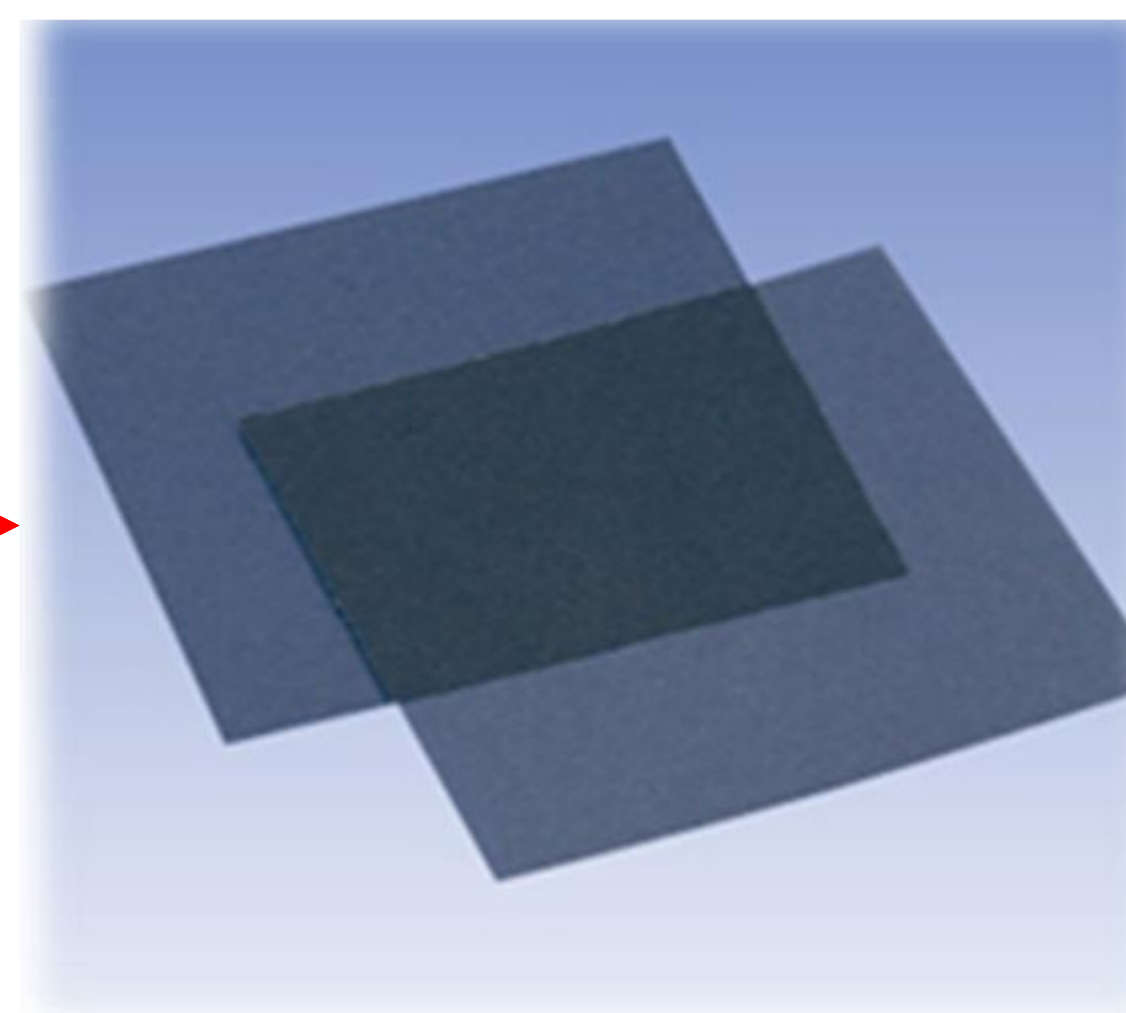

偏光片

为易受热和湿气影响的偏光片薄膜提供保护

高透过性
▶在文字前放置薄膜，比较模糊程度。

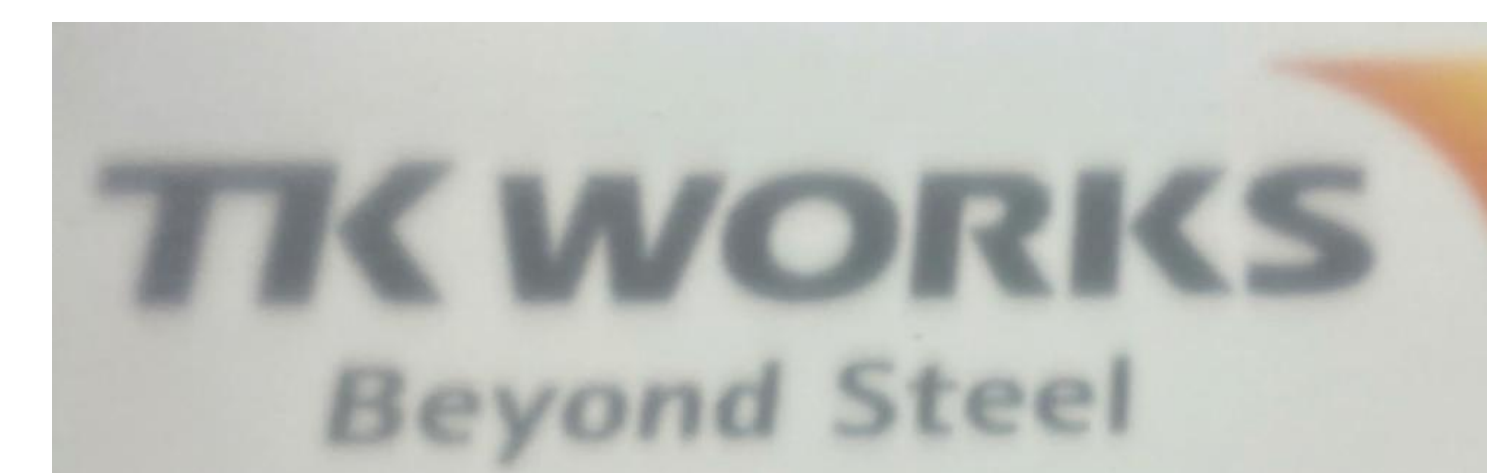

低透过率薄膜



高透过率薄膜

我们为您提供具备优异光学特性的薄膜！